


■ 平衡阀 (HB3H) 025・03・06

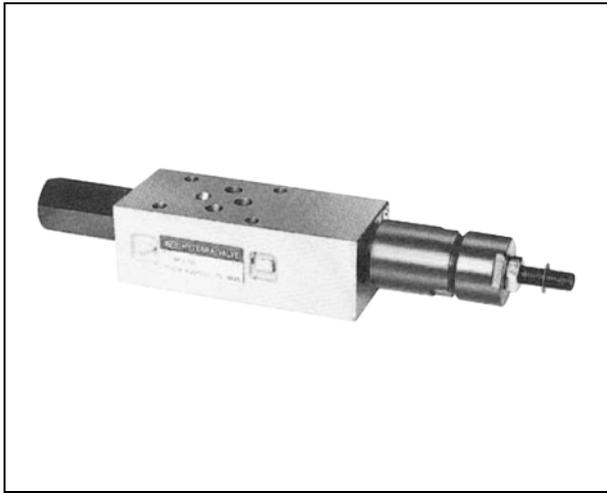


● 规格


控制端口	控制方式	型 号	最大使用压力 MPa	额定流量 L/min	最大流量 L/min	符 号	压力调整范围 单向阀开启压力 MPa
A	内部控制	HB3H-A-D ※ K-025B	25	20	40		压力调整范围 ※标记 025 式 4: 0.7 ~ 7 5: 3.5 ~ 14
		HB3H-A-D ※ K-03	21	40	80		
		HB3H-A-D ※ K-06		120	190		
	外部控制	HB3H-A-D ※ EK-025B	25	20	40		
		HB3H-A-D ※ EK-03	21	40	80		
		HB3H-A-D ※ EK-06		120	190		
B	内部控制	HB3H-B-D ※ K-025B	25	20	40		03 式, 06 式 ※标记 4: 0.7 ~ 7 5: 3.5 ~ 14 6: 10.5 ~ 21 单向阀开启压力 0.04
		HB3H-B-D ※ K-03	21	40	80		
		HB3H-B-D ※ K-06		120	190		
	外部控制	HB3H-B-D ※ EK-025B	25	20	40		
		HB3H-B-D ※ EK-03	21	40	80		
		HB3H-B-D ※ EK-06		120	190		

● 外观尺寸图


● HB3H-A-D ※ (E)K-025B

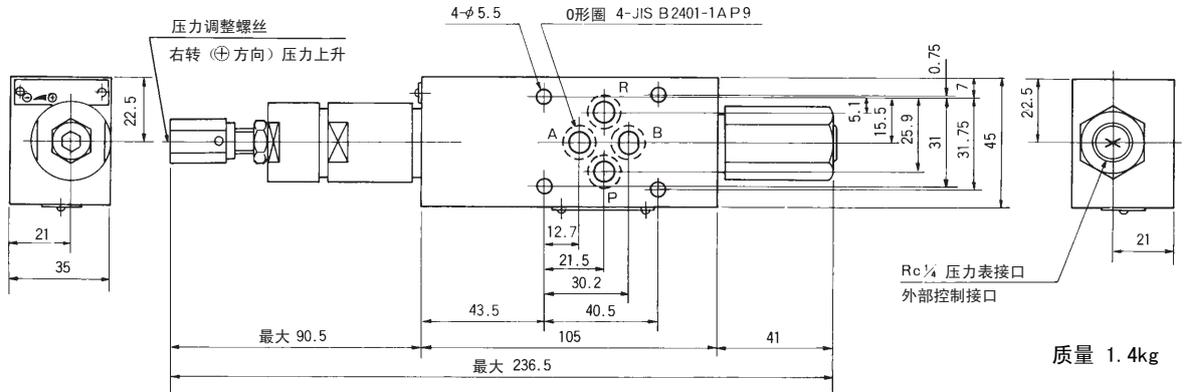

● HB3H-B-D ※ (E)K-025B

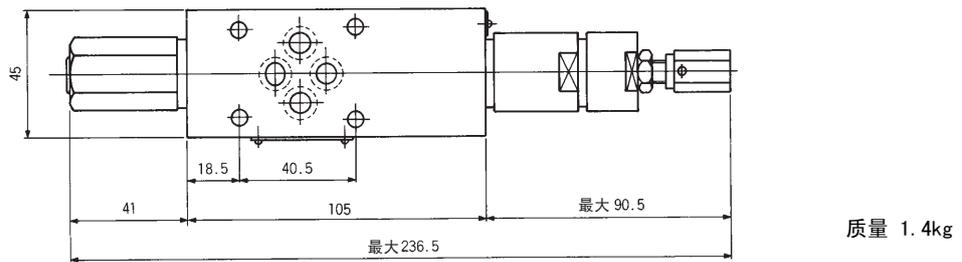

● HB3H- ※ -D ※ (E)K-03

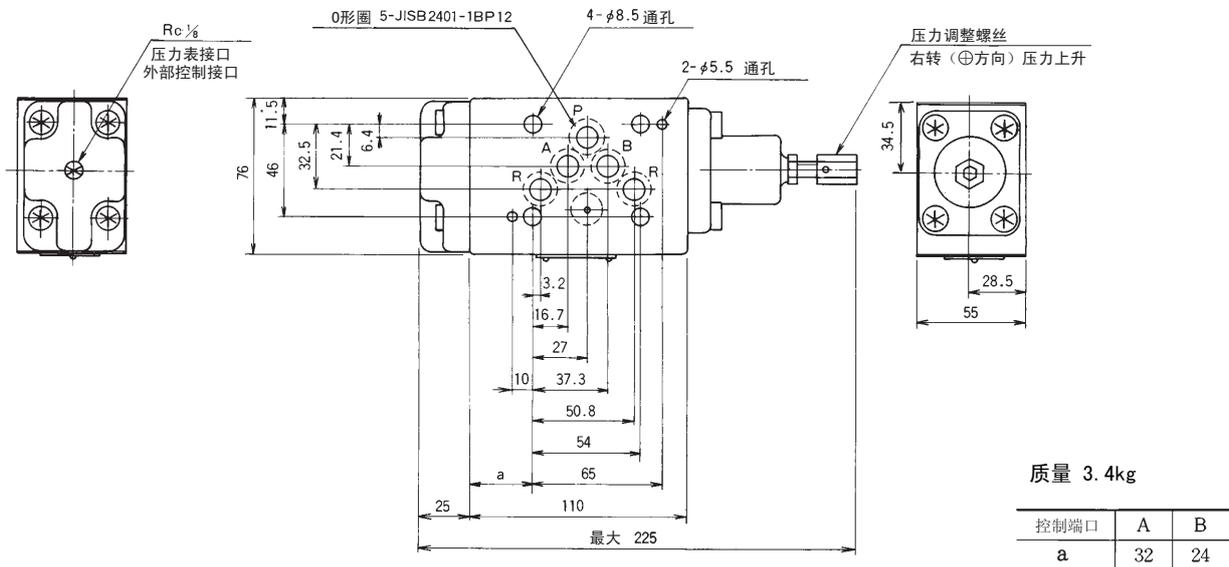

● HB3H-※-D※(E)K-06

